



rotec[®] Compressible Sleeve

Manga con una superficie compresible para lograr una impresión de la más alta calidad

Disponible en espesores desde 3.0 mm hasta 101.6 mm
Disponemos de tamaños especiales para casos individuales

Ventajas


- Superficie compresible con la cual se pueden combinar impresiones de tonos sólidos y diseños con gran cobertura de tintas de manera uniforme al mismo tiempo
- Resultados consistentes de largo plazo
- Su calidad estandarizada garantiza condiciones de impresión uniformes para órdenes grandes y frecuentes
- Impresión continua para tonos sólidos y grandes

Características técnicas

- Especialmente desarrollado para placas delgadas (0.76 mm; 1.14 mm; 1.70 mm)
- Disponible en 3 durezas diferentes:
BLANDA | **MEDIANA** | **DURA**
- Poco incremento de punto en la impresión
- Valor residual de deformación de impresión no medible
- Muy limitada deformación bajo compresión
- Estructura poliuretánica de celda cerrada
- Superficie resistente contra solventes, si se le trata de manera adecuada (ver "rotec[®] User's Guide")
- Rectificado con alta precisión (TIR \leq 0.025 mm) medido en el rodillo principal (TIR \leq 0.005 mm)
- Tolerancia de ancho según DIN ISO 2768 T1 c
- Los espesores mencionados arriba están disponibles en Norteamérica


rotec® Compressible Sleeve

Dibujo esquemático de la rotec® Compressible Sleeve

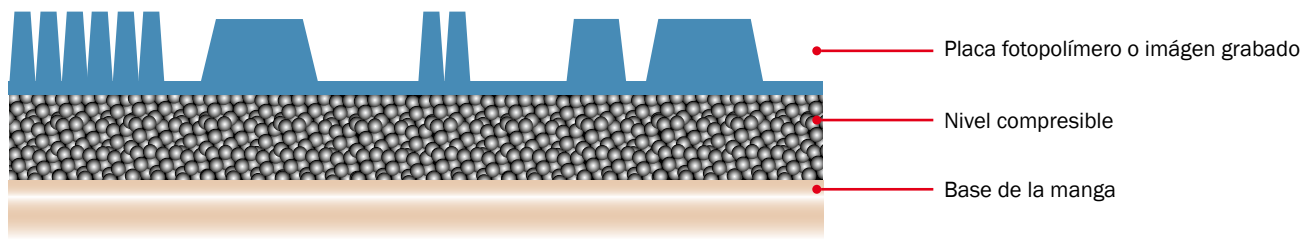

La estructura y alta elasticidad del material permite resultados de impresión perfecta con una combinación de sólidos y medios tonos en un solo cuerpo.

Ventajas de imprimir con la superficie de la rotec® Compressible Sleeve

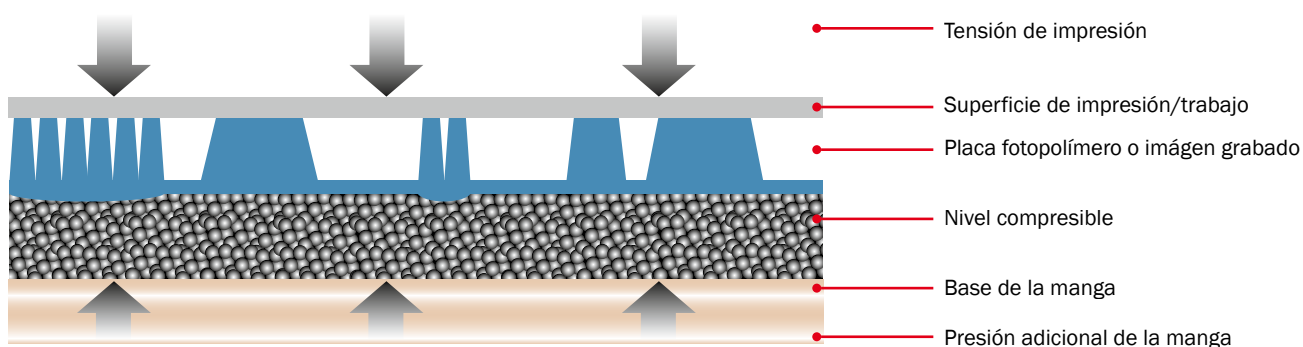

La estructura celular única de la rotec® Compressible Sleeve permite la inmersión de pantalla fina y trabajo con líneas en el material sin deformación. De contraste, las impresiones de tonos sólidos y elementos grandes son aprensadas en la superficie del trabajo, permitiendo la impresión continua.

Si requiere más información, con mucho gusto le atenderemos.

Customer Service
Flint Group Flexographic Products
95 Glenn Bridge Road
Arden, NC 28704

T +1 828 654 6813
F +1 828 681 9595
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Los datos expuestos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos técnicos actuales y en nuestra experiencia. Por la gran cantidad de posibles aspectos que pueden influir en el procesamiento y en la aplicación de nuestros productos, tales datos no eximen al usuario de realizar por sí mismo pruebas y ensayos. De esta descripción no pueden derivarse compromisos legalmente vinculantes en lo que atañe a determinadas características o a la adecuación a un uso concreto. El usuario deberá observar siempre, bajo su propia responsabilidad, eventuales derechos protegidos así como las leyes, normas y disposiciones vigentes. Reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas. Los nombres de los productos que llevan el distintivo ® son marcas registradas por Flint Group.